LABFUGE

Adjuvant pour Mortiers d'Imperméabilisation en Couche Mince.

FABRICATION FRANÇAISE

Adjuvant pour la réalisation de mortier d'imperméabilisation en couche mince.

Application directe sur parpaings.

Sans odeur.

• Applications :

Imperméabilisation des vides-sanitaires, radiers …

Réalisation de coupures de capillarité pour éviter les remontées d'eau dans les murs – Arases étanches.

Recouvrable par : peinture, revêtement organique épais (RPE), enduit à base de liant hydraulique.

• Mode d'Emploi :

Préparation des supports :
Les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés, exempts de laitance de ciment et d'huile de décoffrage.

Les joints de parpaings doivent être convenablement remplis et arasés.

Reboucher les nids de gravier du béton.

Arrondir les angles rentrants et les pieds de paroi.

- Eté : arroser abondamment le support et attendre la disparition du film d'eau.

- Hiver : humidifier le support.
Les points singuliers (scellements, arases, passages de tuyau, jonctions mur/sol) doivent être traités pour assurer l'étanchéité. Les fissures actives feront l'objet d'un traitement particulier au **RMJ**.

- Dosage : 1 dose de LABFUGE (1 L) pour 17,5 L d'eau et 35 kg de ciment.

• Amélioration de la dureté et économie :
Il est possible d'ajouter du sable dans le mélange **LABFUGE**/CIMENT.

Cet ajout améliorera non seulement la dureté finale du produit, mais baissera le coût de revient du produit.

- Dosage : 1 L de **LABFUGE** + 17 L d'eau + 35 kg de ciment + 35 kg de sable 0/2 (2 seaux de maçon). Le gâchage reste inchangé : incorporer dans la bétonnière l'eau avec le **LABFUGE**, puis le ciment et le sable.

• Ragréage : le dosage indiqué ci-dessus peut également être utilisé pour le ragréage de murs en béton banché ou moulé (ex : poteau).
Le ragréage sera utilisé pour reboucher des petits trous tels que des bulles d'air. Ce n'est pas un produit de surfaçage. Plus les trous à boucher sont petits, plus le sable devra être fin.
Il est possible d'utiliser un ciment blanc en réalisant un test préalable.

• Préparation du mélange :
Outillage : brosse, lisseuse, fouet, malaxeur électrique lent (500 tr/min.).
Dans un seau, incorporer la dose de **LABFUGE**, la quantité d'eau, puis le ciment sous agitation, gâcher mécaniquement à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tr/min.), jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène.

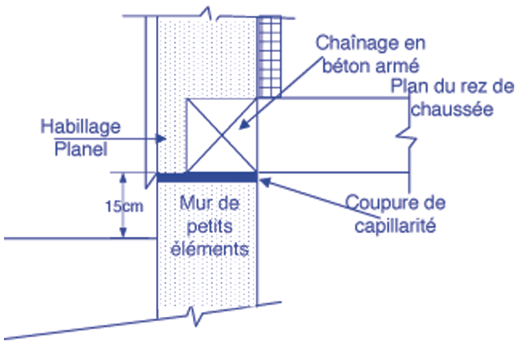

…

LABO FRANCE
S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €
ZI de Ladoux - Rue Bleue
BP 70051 - 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13 • Fax. 04 73 23 63 17
Site Internet : **www.labo-france.fr**
E-mail : contact@labo-france.fr
R.C CLERMONT FERRAND B 320 461 726
SIRET 320 461 726 00020

LABO OUTRE-MER
ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE
ZAC Renaissance
16, rue des Cateaux
Plateau Cailloux • 97460 SAINT-PAUL
Tél. 02 62 55 53 03 • FAX. 02 62 55 60 79
Site Internet : **www.labo-outremer.com**
E-mail : contact@labo-outremer.com

LABO FRANCE Entreprise certifiée ISO 9001 V 2008
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

6612 / 4170

LABFUGE

Adjuvant pour Mortiers d'Imperméabilisation en Couche Mince.

• **Mise en œuvre :** appliquer une 1ère couche de 1 à 1.5 kg/m² avec une brosse en couvrant parfaitement le support. Appliquer la 2ème couche d'environ 0,5 kg/m² dès le changement de couleur de la 1ère couche. Pour obtenir une surface dure, serrer à l'aide d'une truelle. Après durcissement, ré-humidifier abondamment.

• **Pour réaliser une coupure de capillarité (arase) :** appliquer deux couches de **LABFUGE** conformément à la norme XP P 10-202/ DTU 20-1 pour la disposition.
L'épaisseur en tous points doit être comprise entre 1 et 2 mm.
Sur support lisse, type béton banché, ajouter à l'eau de gâchage 2 L de **LABTEX** pour 35 kg de ciment.
- Consommation : 1 dose pour environ 17 à 23m² au total pour 2 couches.

• Caractéristiques de mise en œuvre :
Durée pratique d'utilisation du mélange : 50 minutes.

- Délai de remblaiement :
7 jours minimum

- Délai de recouvrement :
7 jours minimum

Ces temps à + 20°C sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

• Sécurité d'Emploi :

Craint le gel, stocker à l'abris du gel.

Ne résiste pas à la fissuration du support.

N'est pas destiné au ragréage ou au dressage des murs.

Ne pas appliquer sur briques ou sur maçonnerie de moellons de pierre.

N'est pas destiné à l'imperméabilisation des murs en élévation.

Ne pas appliquer sur sols.

N'est pas destiné à la réalisation d'étanchéité horizontale (terrasse).
Température d'emploi :
de + 5°C à + 30°C.

Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures, en plein soleil ou sur support chaud.

Les fissures actives feront l'objet d'un traitement particulier au **RMJ**.

L'utilisation directe sur parpaings est réservée aux murs de 2ème et 3ème catégories (garages, chaufferies, caves...)

RESERVE A USAGE PROFESSIONNEL

© Création & Photos : LABO FRANCE.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

LABO FRANCE
S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €
ZI de Ladoux - Rue Bleue
BP 70051 - 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13 • Fax. 04 73 23 63 17
Site Internet : **www.labo-france.fr**
E-mail : contact@labo-france.fr
R.C CLERMONT FERRAND B 320 461 726
SIRET 320 461 726 00020

LABO OUTRE-MER
ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE
ZAC Renaissance
16, rue des Cateaux
Plateau Cailloux • 97460 SAINT-PAUL
Tél. 02 62 55 53 03 • FAX. 02 62 55 60 79
Site Internet : **www.labo-outremer.com**
E-mail : contact@labo-outremer.com

LABO FRANCE Entreprise certifiée ISO 9001 V 2008

6612 / 4170